



Eine kleine Anleitung zum SOUND SYSTEM

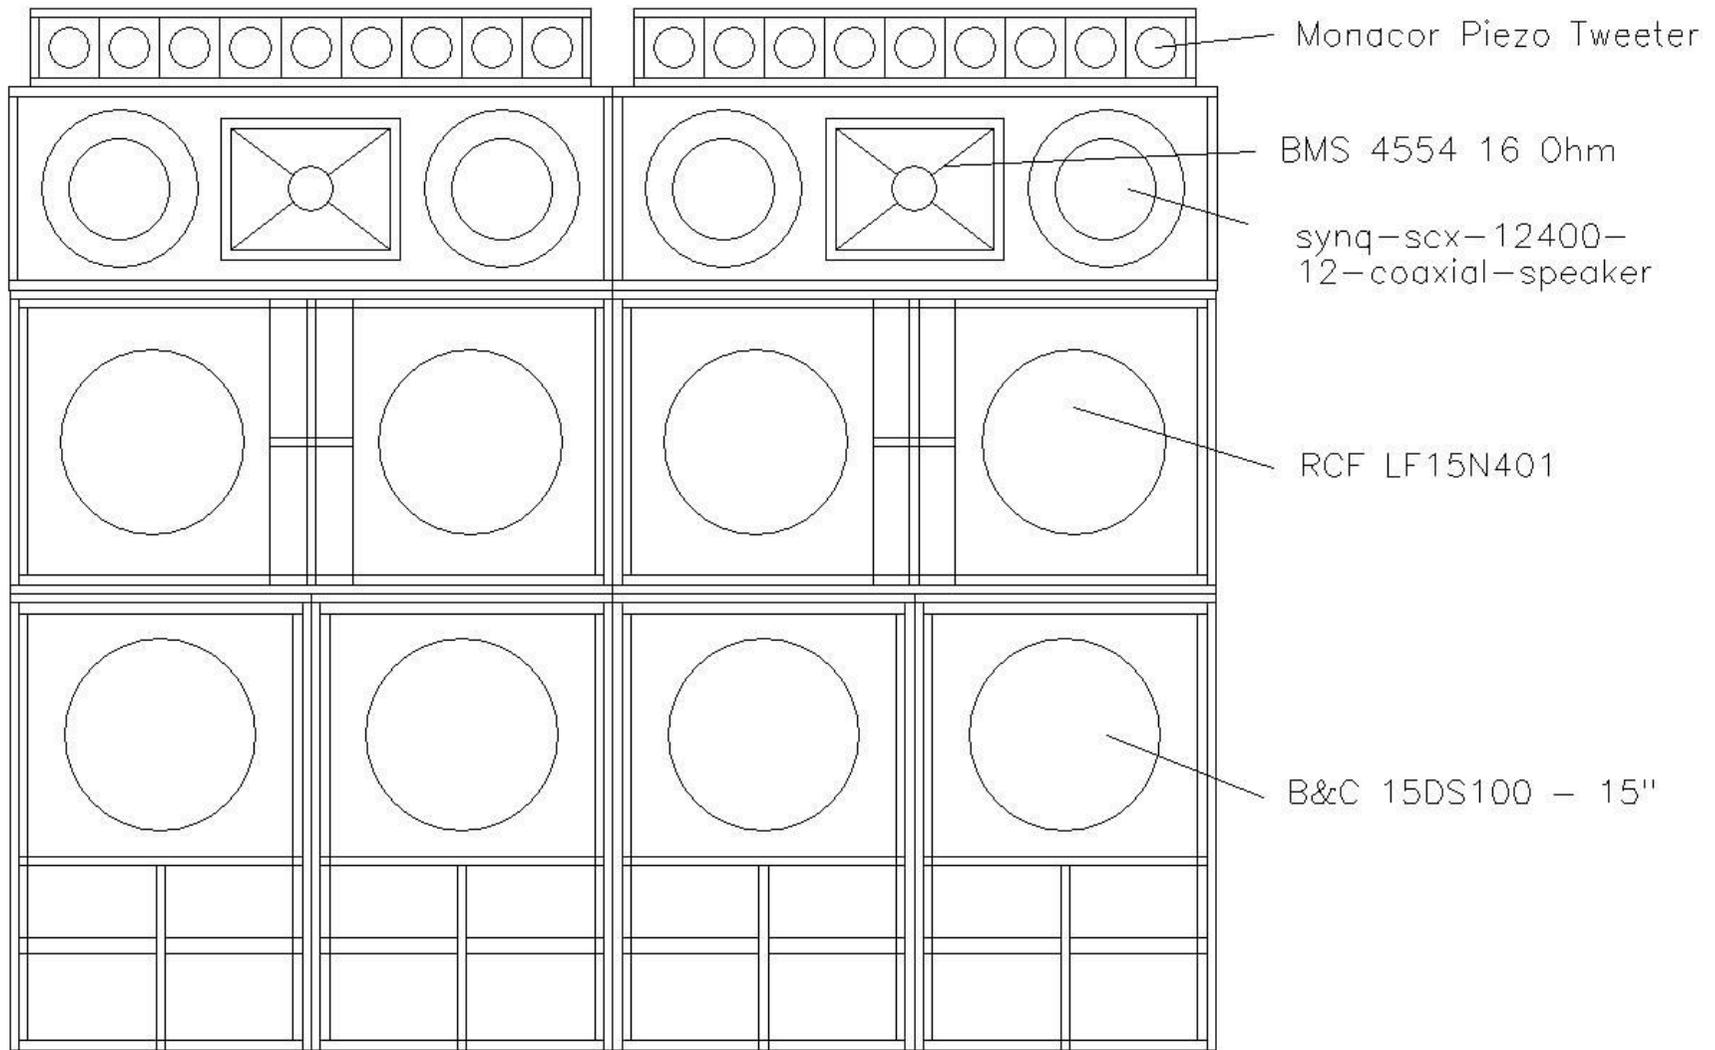

Anschlüsse Lautsprecherkabel

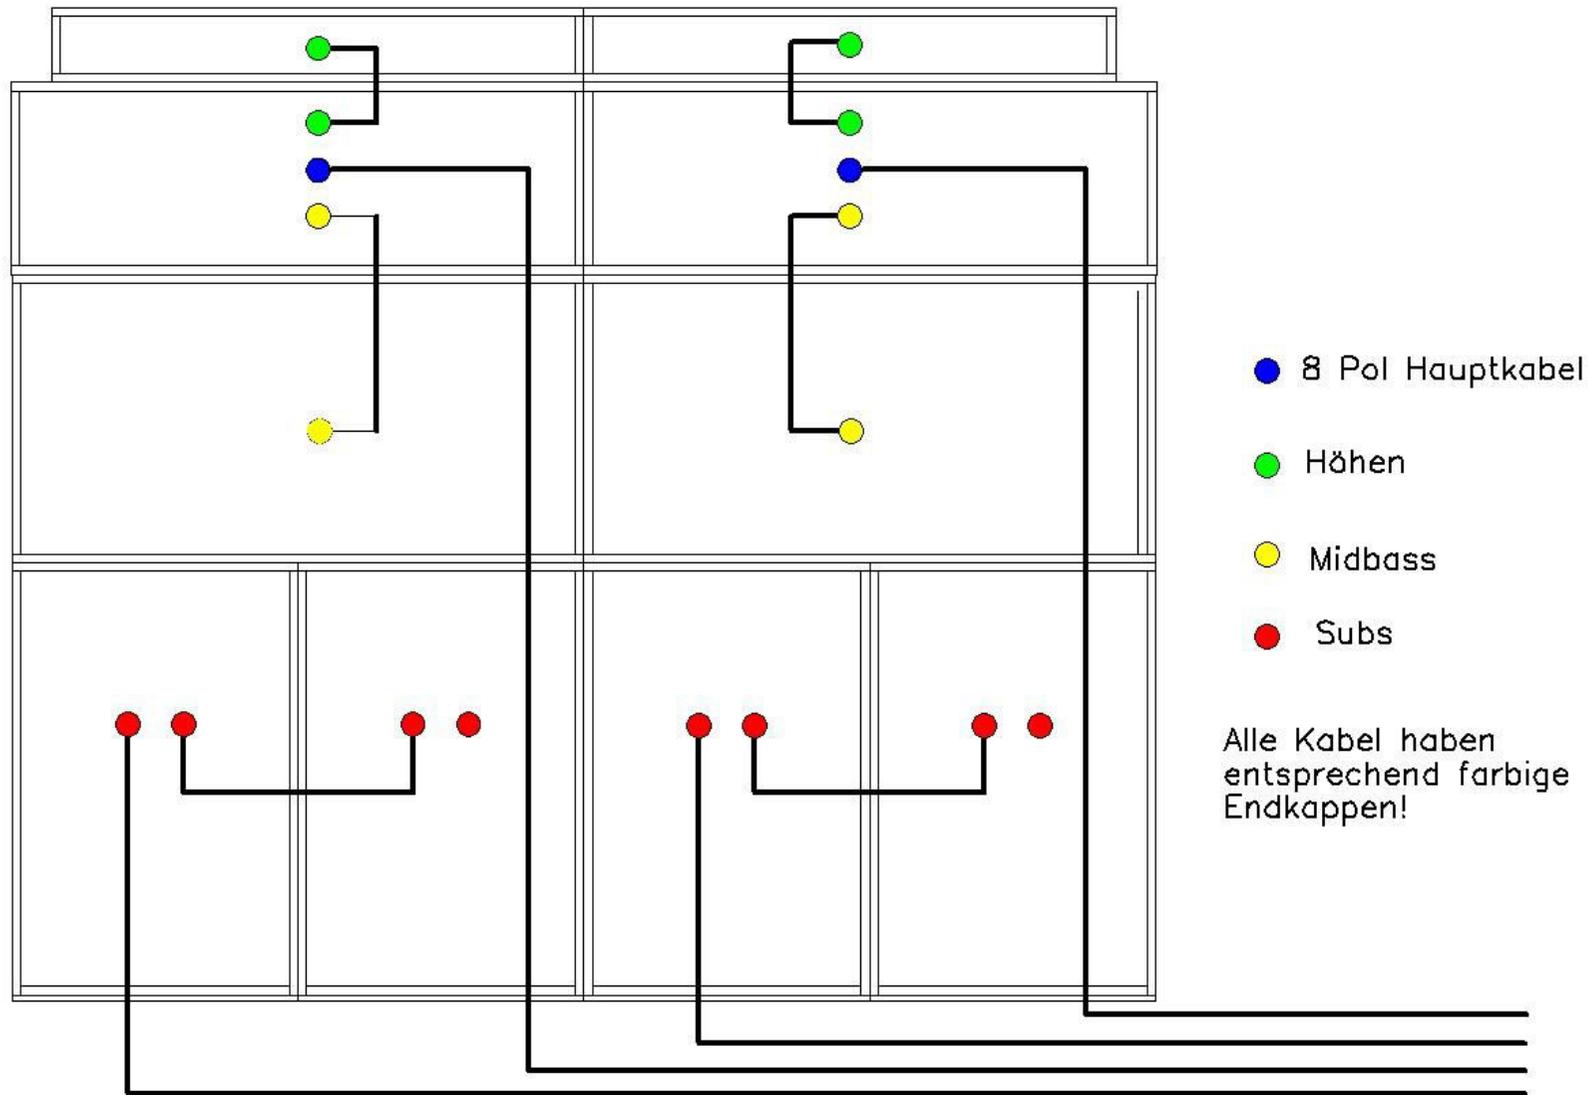


Rack 1 Rückseite

Lautsprecher out
Blaue Stecker
Tweeter, Horn, Mid,
Kickbass Multicore

Ansteuerung DSP

Vom Mixer

Line out zur Sub
Endstufe Rack 2

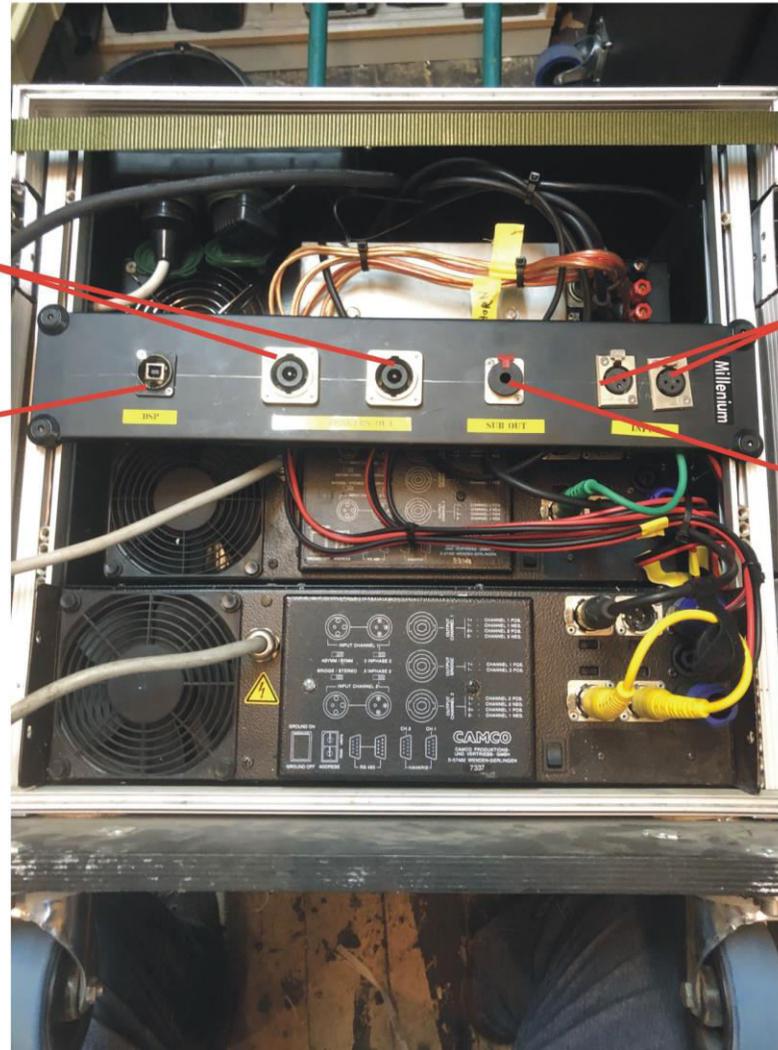


Rack 2 (Subwoofer und Stromverteilung)

Sub Out
Rote Stecker

Sub Line in
Sym Klinke

Stromversorgung
Rack 1

Stromversorgung
Mischpult, Kleinverbraucher

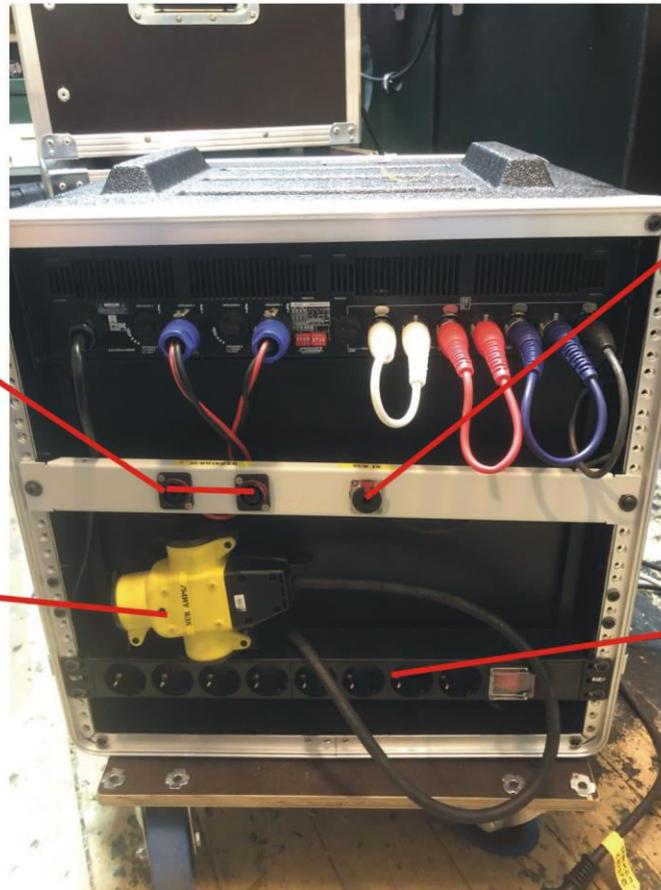

Grobe Aufbauanleitung:

Boxenturm

Platz für Boxenturm/Boxentürme passend zur Lautsprecherkabellänge wählen.

Erst die zwei Paletten auf den vorgesehenen Platz legen, den Spanngurt schon mal darunter auslegen.

Darauf den Turm nach Ansicht erste Seite Plazieren.

Lautsprecherkabel nach Verkabelungsplan einstecken und Richtung Ampracks (Beim Pult) verlegen. Die L-Kabel befinden sich in der Großen Schublade im Rack 2.

Dann den Spanngurt über den Boxenturm legen und Alles ordentlich verzurren!

Amp/Mixer Racks

Die Racks auf der Bühne aufstellen, evtl. sogar auf einem kleinen Podest (bequemer Zugriff)

Laut Plan verkabeln...

Dem Mixer anschließen, die Line Kabel und Zubehör befinden sich in der Schublade unterm Mischpult.

16A Anschluss ist auf der Frontseite Rack 1

Erst die Peripheriegeräte einschalten, dann die Verstärker!

Vorher unbedingt checken ob alle Amps auf Null gestellt sind!

Mixer aufdrehen auf vernünftigen Level

Verstärker bis zur Markierung aufdrehen.

Beim Abbauen bitte immer erst die Verstärker herunterdrehen, evtl. noch ein paar Minuten laufen lassen zum Abkühlen.

Alle Kabel Bitte wieder in die Schubladen packen, auch er sie genommen wurden!

Mein Tipp: Erstmal die Kabel einsammeln und ordentlich wegpacken, dann den Rest abbauen.

Gutes Gelingen

